




# SiLine® GF L RP

## Caractéristiques



### Caractéristiques générales

- Vente de bouteilles en verre, en plastique et de canettes de 0,2 L à 0,6 L
- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- ☒ Vitre isolante VSG en ESG
- ☒ Recouvrement de fente de porte

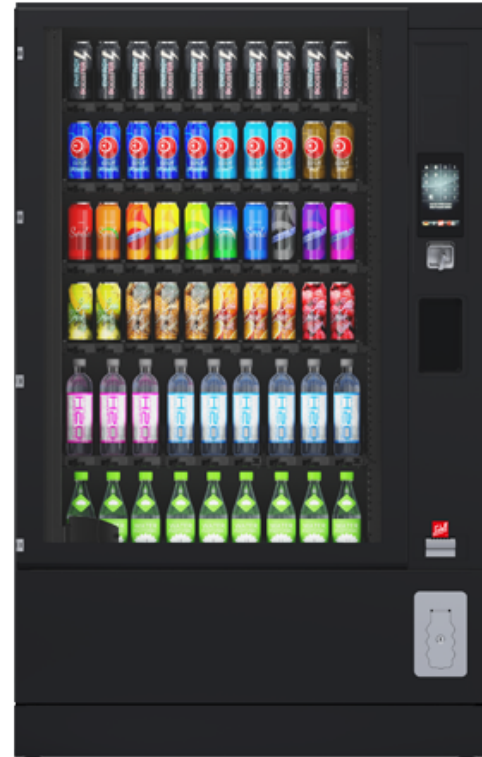

### Caractéristiques techniques

Dimensions avec recouvrement de fente de la porte :	1 839 x 1 149 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Dimensions avec cadre EBS et serrure latérale :	1 850 x 1 205 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 400 kg (en configuration standard)
Poids avec cadre EBS et serrure latérale :	env. 410 kg
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	750 W (varie selon la réfrigération)
Protection contre chocs frontaux :	PC standard de 12 mm Vitre de protection antichoc de 8 mm en option

*\*Variations possibles selon les options et les accessoires.*

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox

- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA et le design RA peuvent, si souhaité, être complétés par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses au-dessus et en-dessous de la vitre

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

## Options et accessoires

### Équipement

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre de sécurité feuilletée avec filtre UV



Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[commercial@sielaff.fr](mailto:commercial@sielaff.fr)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY