




# SiLine<sup>®</sup> Snack und Combi M RO

## Caractéristiques

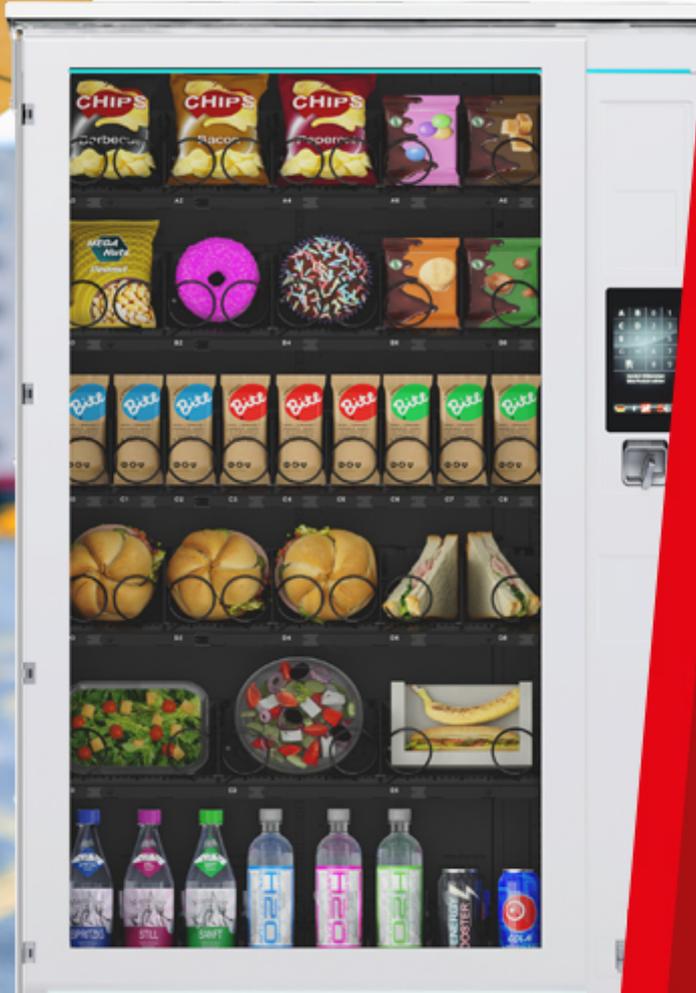

# SiLine® Snack und Combi M RO

## Caractéristiques

MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Classe de protection : IP24
- Résistance au froid jusqu'à -20°C
- Configuration pour sites exposés au vandalisme
- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)



### Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 866 x 1 056 x 1 000 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 440 kg
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum. 10 A
Puissance électrique :	750 W

*\*Variations possibles selon les options et les accessoires.*

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

#### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

# SiLine® Snack und Combi M RO

## Caractéristiques



- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A ou B.  
Le design RA peut être complété par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

### Le paquet design B comprend :

- Tringles LED lumineuses
- Plinthe décor en haut de porte en VA
- Cache-pied en VA

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

## Options et accessoires

- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)

### En option

- Système d'ascenseur
- Vitre de sécurité trempée de 8 mm au lieu de la vitre polycarbonate de 12 mm
- KESO



Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[commercial@sielaff.fr](mailto:commercial@sielaff.fr)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY